

BÓNG TRỤ 2201

T - BULB 2201



Tuổi thọ cao, hiệu suất cao, giá thành cạnh tranh
Long life-time, high efficacy, competitive price

Đặc tính

Feature symbol



Non-dimmable



IP40



SMD



RA80 +



VAC

160 ÷ 265



INDOOR



Màu ánh sáng

CCT Range



3000K



6500K

Chùm sáng

Light



Cấu tạo đèn

Luminaire structure

Thân đèn cấu tạo hai lớp, một lớp nhôm tản nhiệt được bọc ngoài bởi nhựa PBT cách điện

Chóa tản quang cầu bằng nhựa PC


Đui đèn tiêu chuẩn E27

Two layer structure housing, aluminum heatsink covered by PBT insulation layer.

Globe diffuser is made from PC

Standard E27 screw cap

Mã SKU	Nguồn sáng Light source	Công suất Power	Quang thông Lumen	Màu sáng CCT	Góc chiếu Beam Angle	Hoàn màu Ra	Kích thước Sizes	Trọng lượng Weight/g
2BTR201-T80-14W83090-N7	32 LED	14 W	1260	3000K	170	80	D80 x H150	85 gr
2BTR201-T80-14W86510-N7	40 LED	14 W	1400	6500K	170	80	D80 x H150	85 gr
2BTR201-T100-20W83090-N7	48 LED	20 W	1800	3000K	170	80	D100 x H180	136 gr
2BTR201-T100-20W86510-N7	60 LED	20 W	2000	6500K	170	80	D100 x H180	136 gr
2BTR201-T120-30W83090-N7	76 LED	30 W	2700	3000K	170	80	D120 x H210	202 gr
2BTR201-T120-30W86510-N7	80 LED	30 W	3000	6500K	170	80	D120 x H210	202 gr

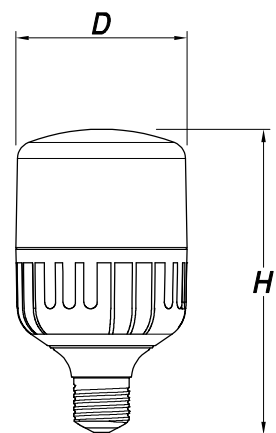

Góc chiếu

Beam Angle

